

РАСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ







АГРОТЕХКЛАССЫ

КАДРЫ В АПК

**ВАШ ПАРТНЕР В ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ АПК БУДУЩЕГО!**

**КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ, ПРИБОРЫ,
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ**

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ:



УСПЕХ
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
МОТИВАЦИЯ
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ!

**В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАДРЫ В АПК»
ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

**СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ И ГИДРОПОННЫЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ С УЧЁТОМ
ТРЕБОВАНИЙ ФП «КАДРЫ В АПК»**

**ПАРТНЕР, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ В УСПЕХЕ ВАШИХ УЧЕНИКОВ
И РАЗВИТИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ**



КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ОТ ЗАРОДЫША ДО ВЗРОСЛОГО РАСТЕНИЯ (ОРГАНИЗМА)»



**1 СИСТЕМА
АВТОПОЛИВА
3 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ
DWC**

**РЕГУЛИРОВКА
СВЕТОВОГО
ПОТОКА**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**

**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 670*450*770 ММ

- 1 система полива
- 3 способа выращивания
- 3 светильника

- Габаритные размеры Ширина 670 мм, Глубина 450 мм, Высота 770 мм, с возможностью увеличения высоты +150мм.
- Легкое изменение мощности светильников и конфигураций систем полива
- 1 Этаж. Поддон 440*570*60 мм (0.25м² посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива.
- Конструкция установки выполнена из профильной оцинкованной трубы 20*20 мм, окрашенной белой порошковой краской, с креплениями из краб-системы, с регулируемыми пятками для выравнивания неровностей пола и полкой-столешницей из влагостойкой ламинированной фанеры
- Доска из белого монолитного поликарбоната 2 мм 380*300 мм, для письма маркерами
- 1 гигрометр
- 1 каскадная система полива.
- Бак 15 л из пищевого ударопрочного полиэтилена.
- Насос с фильтром грубой очистки.
- 3 Энергоэффективных фито-светильника с возможностью изменения мощности светового потока
- Вентилятор с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока - 1 шт
- Кассета под стаканчики сетчатая Д6, для выращивания салатных и овощных культур 8/14/16/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 1 шт

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «РАСТЕНИЯ И ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ»



**3 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ**
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ
DWC

**ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО ПОТОКА
(ЧЕРЕЗ СМАРТФОН)**

**СБОРКА БЕЗ
ИНСТРУМЕНТОВ**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**

**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 1250*260*720 ММ

- 1 СИСТЕМА ПОЛИВА
 - 3 СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ
 - 3 СВЕТИЛЬНИКА
-
- Габаритные размеры Ширина 1250 мм, Глубина 260 мм, Высота 720 мм. с возможностью увеличения высоты +150мм.
 - Легкое изменение мощности светильников и конфигураций систем полива
 - 1 Этаж. Поддон 1260x230x70 мм (0.28м² посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива.
 - Возможность выращивания 3 способами
 - Конструкция установки выполнена из подставки для поддонов
 - Блок управления с таймерами вкл/выкл полива и режима дня и ночи
 - 1 гигрометр
 - 1 каскадная система полива.
 - Бак-поддон 15 литров размером 1260*230*70 мм, из пищевого ударопрочного полиэтилена.
 - Насос с фильтром грубой очистки.
 - 3 Энергоэффективных фито-светильника
 - Вентилятор с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока - 1 шт
 - Кассета под стаканчики сетчатая Д6, для выращивания салатных и овощных культур 2/3/6 отверстий, на выбор под различные культуры - 6 шт

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГА 2.0» УМНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕПЛИЦА



- ПРОГРАММИРУЕМАЯ
УМНАЯ ТЕПЛИЦА:**
- КОНТРОЛЛЕРЫ И ТАЙМЕРЫ
 - ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
 - КОНСТРУКТОР АРДУИНО



**1 СИСТЕМА
АВТОПОЛИВА
3 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ:
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ
DWC**

**ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО ПОТОКА
(ЧЕРЕЗ СМАРТФОН)**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**

**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА «КОНСТРУКТОР 670*450*770 ММ»

- 1 СИСТЕМА ПОЛИВА
 - 3 СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ
 - 3 СВЕТИЛЬНИКА
-
- Габаритные размеры Ширина 670 мм, Глубина 450 мм, Высота 770 мм, с возможностью увеличения высоты +300мм.
 - Легкое изменение мощности светильников
 - 1 Этаж. Поддон 440*570*60 мм (0.25м² посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива.
- С возможностью выращивания 3 способами:
- Периодическое подтопление;
 - Тонкий слой;
 - DWC - система глубоководных культур с компрессором и аэрационным камнем
 - Конструкция установки выполнена из профильной оцинкованной трубы 20*20 мм, окрашенной белой порошковой краской, с креплениями из краб-системы, с регулируемыми пятками для выравнивания неровностей пола и полкой-столешницей
 - Конструктор Ардуино для самостоятельной сборки контроля микроклимата, режима включения/выключения света и полива.
 - Блок управления с таймерами вкл/выкл полива и режима дня и ночи
 - 1 гигрометр
 - 1 каскадная система полива.
 - Бак 15 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
 - Насос с фильтром грубой очистки.
 - 3 Энергоэффективных фито-светильника
 - Вентилятор с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока - 1 шт
 - Кассета под стаканчики сетчатая Д6, для выращивания салатных и овощных культур 8/14/168/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 1 шт

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА КЛУБНИЧНАЯ ФЕРМА (3 ЭТАЖА)



**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**

**ПОЛКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ**


**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**



**3 ЭТАЖА СВЕЖИХ
ЯГОД КРУГЛЫЙ ГОД**

**ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО ПОТОКА
(ЧЕРЕЗ СМАРТФОН)**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ**

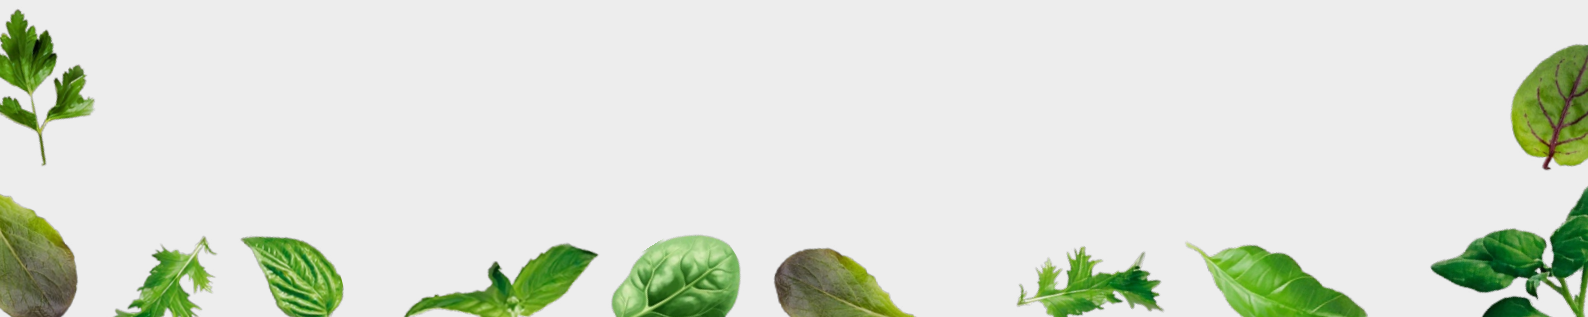

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА «КЛУБНИЧНАЯ» 1400*600*2000ММ КАПЕЛЬНЫЙ АВТОПОЛИВ НА 18 КУСТОВ

- 3 ЭТАЖА
 - 3 СВЕТИЛЬНИКА

 - 3 этажа с верхней полкой столешницей. Ширина 1400 мм, Высота 2000, Глубина 600 мм
 - Поддоны 440*570*60 мм (0.25м2 посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива. Общая посевная площадь всех этажей 0,75 м2
- С возможностью выращивания 3 способами:
- Периодическое подтопление;
 - Тонкий слой;
 - DWC - система глубоководных культур с компрессором и аэрационным камнем
- Общая посевная площадь всех этажей 0,75 м2
- Конструкция установки выполнена из профильной оцинкованной трубы 20*20 мм, окрашенной белой порошковой краской, с креплениями из краб-системы, с регулируемыми пятками для выравнивания неровностей пола и полкой-столешницей
 - Конструктор Ардуино для самостоятельной сборки контроля микроклимата, режима включения/выключения света и полива.
 - Блок управления с таймерами вкл/выкл полива и режима дня и ночи
 - 1 гигрометр
 - 1 каскадная система полива.
 - Бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
 - Насос с фильтром грубой очистки.
 - Капельный полив на 18 посадочных мест
 - 12 энергоэффективных фито-светильников.
 - Вентилятор с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока – 3 шт



КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «СОВРЕМЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ»



**1 СИСТЕМА
АВТОПОЛИВА
2 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ**

**ВОЗМОЖНОСТЬ
МЕНЯТЬ
ВЫСОТУ**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**

**ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО ПОТОКА
(ЧЕРЕЗ СМАРТФОН)**

**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 1400*600*1000ММ


- 1 СИСТЕМА ПОЛИВА
- 2 СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ
- 3 СВЕТИЛЬНИКА

- 3 этажа с верхней полкой столешницей. Ширина 1400 мм, Высота 1000, Глубина 600 мм

(с возможностью увеличения высоты +300мм)

- Легкое изменение мощности светильников и конфигураций систем полива
- 1 Этаж. Поддон 440*570*60 мм (0.25м² посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива. Общая посевная площадь всех этажей 0,75 м²
- Конструкция установки выполнена из профильной оцинкованной трубы 20*20 мм, окрашенной белой порошковой краской, с креплениями из краб-системы, с регулируемыми пятками для выравнивания неровностей пола и полкой-столешницей.
- Доска из белого монолитного поликарбоната 2мм
- Блок управления с таймерами вкл/выкл полива и режима дня и ночи
- 1 гигрометр

Система полива:

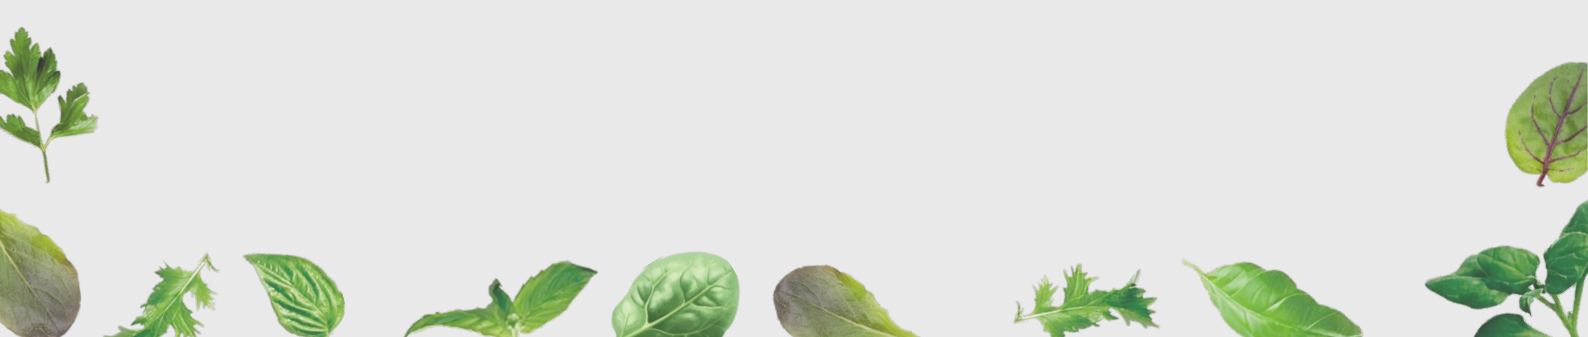- Бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
 - Насос с фильтром грубой очистки.
 - 3 энергоэффективных фито-светильника.
 - Поддон - 1 шт
 - Вентилятор с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока - 1 шт
 - Кассеты под стаканчики сетчатые Д6 для выращивания салатных и овощных культур 8/14/16/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 2 шт
- 

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ТИПЫ ПОЧВ И РОСТ РАСТЕНИЙ 1.0»

1 СИСТЕМА ПОЛИВА
3 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ
DWC

БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ВЫСОТЫ ЭТАЖЕЙ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
БЕЗ РАЗБОРКИ

ТУМБА С ПОЛКАМИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВСЕГО
НЕОБХОДИМОГО И
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 650*600*2150ММ

- 1 СИСТЕМА ПОЛИВА
- 3 СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ
- 12 СВЕТИЛЬНИКОВ

- Многоярусная передвижная гидропонная система с автоматическим поливом и режимом дня и ночи. Ширина 600 мм, Глубина 650 мм, Высота 2150 мм (с возможностью увеличения высоты +150мм). Легкое изменение (без использования инструментов и разборки установки) высоты, количества этажей, светильников и конфигураций систем полива
- 4 Этажа. Поддон 440*570*60 мм (0.25м² посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива.
- С возможностью выращивания 3 способами
- Интерьерная тумба
- 1 Блок управления с секундным таймером включения/выключения полива и секундным таймером включения/выключения режима дня и ночи
- Круглые стойки стеллажа со встроенными шинами питания
- 1 гигрометр
- 1 каскадная система полива.
- Бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
- Насос с фильтром грубой очистки.
- 12 Энергоэффективных фитосветильников длиной 43 см (54 полно спектральных светодиода и 12 с длиной волны 625 Нм красный цвет), 10 Вт 12В, с системой легкого, без использования инструментов, изменения количества, высоты подвеса и направления светового потока на каждом этаже. 2 светильника длиной 43 см (50 Вт) на этаже
- 4 вентилятора с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока
- Кассеты под стаканчики сетчатые Д6 для выращивания салатных и овощных культур 8/14/16/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 4 шт

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР



2 СИСТЕМЫ
АВТОПОЛИВА
2 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ

УДОБНЫЙ
РАБОЧИЙ СТОЛ



БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ВЫСОТЫ ЭТАЖЕЙ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 1400*600*1500 ММ
2 СИСТЕМЫ ПОЛИВА
9 СВЕТИЛЬНИКОВ СТОЛЕШНИЦА
2 ЭТАЖА
ПОЛКА

- Многоярусная передвижная гидропонная система с автоматическим поливом и режимом дня и ночи. Ширина 1400 мм, Глубина 600 мм, Высота 1500 мм с возможностью увеличения высоты +200мм
- 2 Этажа. Легкое изменение высоты этажа (без снятия поддона с растущими растениями)
- Конструкция установки выполнена из профильной оцинкованной трубы 20*20 мм, окрашенной белой порошковой краской, с креплениями из краб-системы, с регулируемыми пятками для выравнивания неровностей пола и полкой-столешницей.
- Маркеры для белых досок, наклейки с инструкциями по выращиванию, обслуживанию установки и отражения рассеянного света - 2шт
- Доска из белого монолитного поликарбоната 2мм
- Блок управления с таймерами вкл/выкл полива и режима дня и ночи
- 1 гигрометр
- Система полива: бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
- Насос с фильтром грубой очистки.
- 6 Энергоэффективных фитосветильников
- Поддон 1260x560x43мм (0.67м² посевной площади) с канавками универсальной системой контроля уровня подтопления и слива (выращивание 2 способами: периодическое подтопление, тонкий слой) - 2 шт
- Вентиляторы с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока - 3 шт
- Кассеты под стаканчики сетчатые Д6 для выращивания салатных и овощных культур 8/14/16/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 3 шт

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ТИПЫ ПОЧВ И РОСТ РАСТЕНИЙ 2.0»



**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**

**2 СИСТЕМЫ
АВТОПОЛИВА,
3 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ:
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ
DWC**

**РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ
СВЕТИЛЬНИКОВ**

**БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ВЫСОТЫ ЭТАЖЕЙ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
БЕЗ РАЗБОРКИ**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 1400*500*2150 ММ
2 СИСТЕМЫ ПОЛИВА
8 СВЕТИЛЬНИКОВ СТОЛЕШНИЦА
3 СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ

- Многоярусная передвижная гидропонная система с автоматическим поливом и режимом дня и ночи. Ширина 1400 мм, Глубина 500 мм, Высота 2150 мм с возможностью увеличения высоты +150мм
- 4 этажа. Поддоны 1260x230x70 мм (0.28 м2 посевной площади) с ребристым дном, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива.
- С возможностью выращивания 3 способами
- Общая посевная площадь всех этажей 1,15 м2
- Интерьерная тумба-основание
- 1 Блок управления с секундным таймером включения/выключения полива и секундным таймером включения/выключения режима дня и ночи
- 1 гигрометр
- 2 каскадные система полива.
- Бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
- 8 Энергоэффективных фитосветильников
- 4 вентилятора с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока
- Кассеты под стаканчики сетчатые Д6 для выращивания салатных и овощных культур 8/14/16/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 12 шт

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГА 3.0» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

**ПЕРЕДВИЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ С
ПОЛКАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ
РАСТЕНИЯ ЛЮБОЙ
ВЫСОТЫ**

**ПОДРОБНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ, ПЛАНЫ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**

**БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ВЫСОТЫ ЭТАЖЕЙ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ**



**2 СИСТЕМЫ
АВТОПОЛИВА
2 СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ПОДТОПЛЕНИЕ
ТОНКИЙ СЛОЙ**

**ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО ПОТОКА
(ЧЕРЕЗ СМАРТФОН)**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ**



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

ГИДРОПОННАЯ УСТАНОВКА 1400*700*2400 ММ
2 СИСТЕМЫ ПОЛИВА
10 СВЕТИЛЬНИКОВ СТОЛЕШНИЦА
4 ЭТАЖА

- Многоярусная передвижная гидропонная система с автоматическим поливом и режимом дня и ночи. Ширина 1400 мм, Глубина 700 мм, Высота 2400 мм с возможностью увеличения высоты +150мм
- Легкое изменение (без использования инструментов) высоты, количества этажей, светильников и конфигураций систем полива
- 4 этажа. Поддоны 1260x560x43мм (0.68м²) с ребристым дном. Уникальной, универсальной системой контроля уровня подтопления и слива. С возможностью выращивать 2 мя способами. Периодическое подтопление, метод тонкого слоя .
- Общая посевная площадь всех 4 этажей 2,75м²
- 2 дверцы в виде досок
- 2 шины питания всех электро систем 12В
- Блок управления с таймерами вкл/выкл полива и режима дня и ночи
- 1 гигрометр
- 2 каскадные система полива.
- Бак 60 литров из пищевого ударопрочного полиэтилена.
- Насос с фильтром грубой очистки.
- 10 Энергоэффективных фитосветильников
- Вентиляторы с клипсами крепления для возможности изменения положения вентилятора и направления воздушного потока - 4 шт
- Кассеты под стаканчики сетчатые Д6 для выращивания салатных и овощных культур 8/14/16/20 отверстий, на выбор под различные культуры - 12 шт

sobiraemyrojai@mail.ru

+79229394233 Андрей **+79229736363 Алексей**

